

## Scambiatori di calore aria/aria



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	581001001
<b>Produttore:</b>	SoliTherm
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 56
<b>Certificazione:</b>	CE

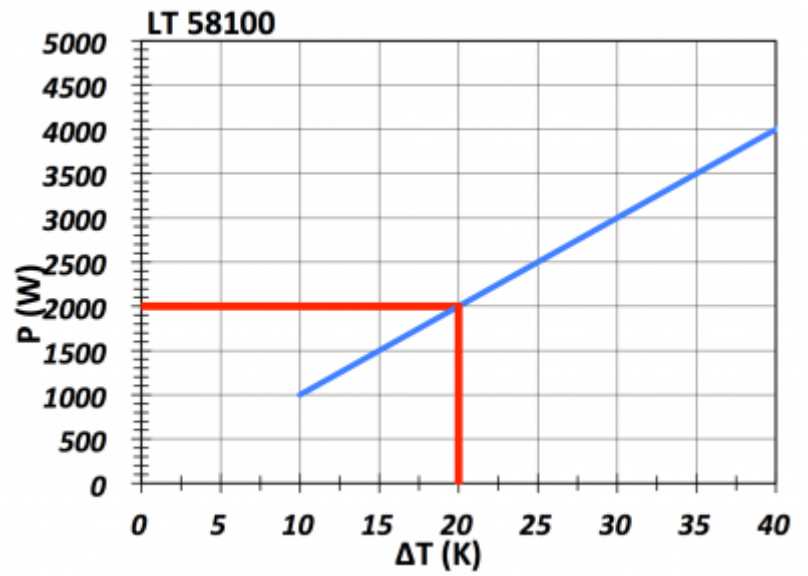
## Dati tecnici

<b>Prestazioni dello scambiatore di calore:</b>	100 W/K
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-25°C - 65°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 525 / 1000 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 500 / 1000 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	914.4 x 460 x 218 mm
<b>Peso:</b>	25.5 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Corrente nominale:</b>	2.5 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	12 A
<b>Corrente massima:</b>	4 A
<b>Potenza:</b>	285 W
<b>Massima energia:</b>	460 W
<b>Fusibile:</b>	6.3 A (T)
<b>Connessione:</b>	Morsettiera a 4 poli per collegamento elettrico Morsettiera a 5 poli per segnali

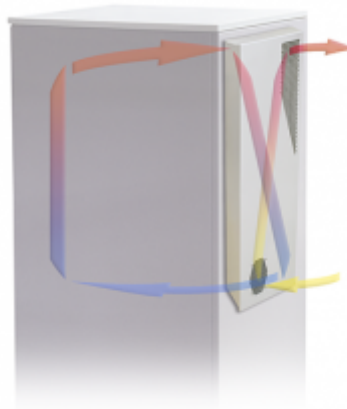
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

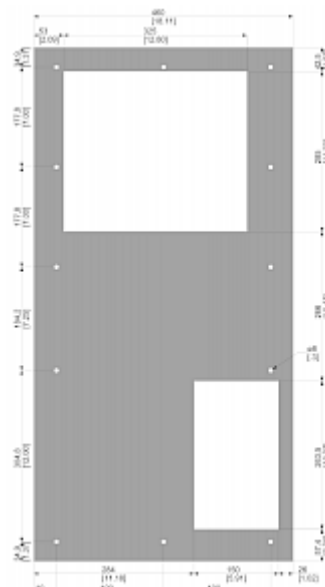
> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM HEX AIR - Scambiatori di calore aria/aria](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b>	58100102
<b>Dimensioni scatola</b>	965 x 543 x 263 mm
<b>Peso lordo</b>	30 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158300
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604200159