

Scambiatori idi calore aria/aria



Descrizione

Numero di ordine:	581001001
Produttore:	SoliTherm
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Prestazioni dello scambiatore di calore: 100 W/K

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 525 / 1000 m³/h
Circuito aria interno: 500 / 1000 m³/h

Intervallo operativo di temperatura: -25°C - 65°C

Montaggio: Montaggio a parete

Dimensione A x B x C (D+E): 914.4 x 460 x 218 mm

Peso: 25.5 kg

Tensione / frequenza: 120 V ~ 60 Hz

Corrente nominale: 2.5 A

Corrente di avviamento: 12 A

Corrente massima: 4 A

Potenza: 285 W

Massima energia: 460 W

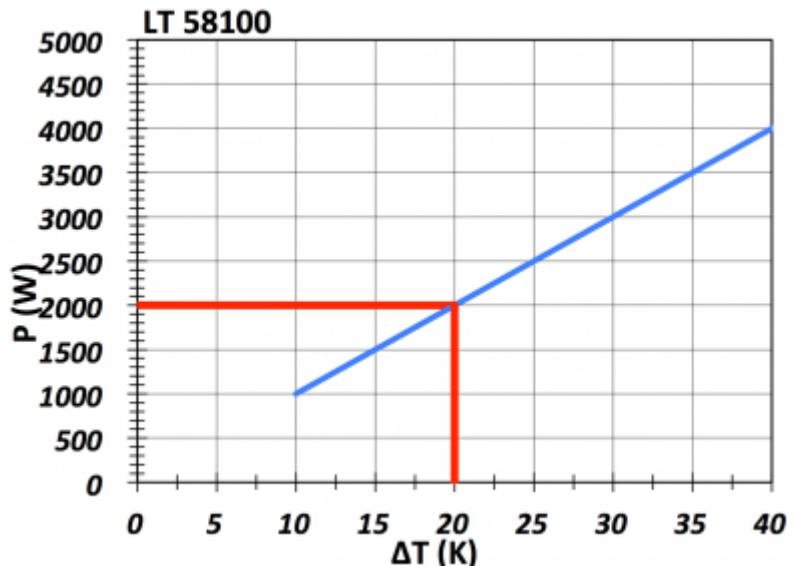
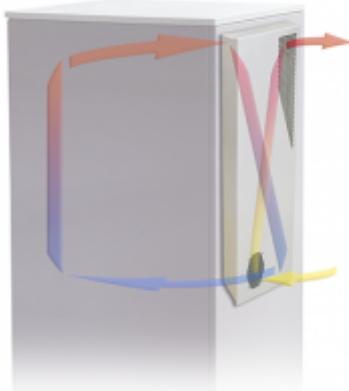
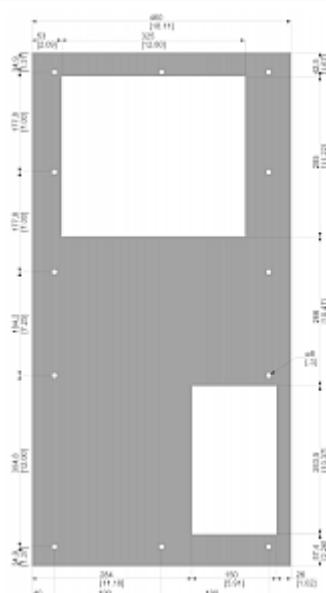
Fusibile: 6.3 A (T)

Connessione: Morsettiera a 4 poli per collegamento elettrico
Morsettiera a 5 poli per segnali

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM HEX AIR - Scambiatori di calore aria/aria](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	58100102
Dimensioni scatola	965 x 543 x 263 mm
Peso lordo	30 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604200159