

Condizionatore



Descrizione

| | |
|---|-------------------------------------|
| Numero di ordine: | 852020S62 |
| Produttore: | SLIMLINE PRO |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |


Accessori:



[Kit di protezione dalle vibrazioni 2](#)



[Condotto uscita aria fredda 8515/20/25](#)



[Filtro in alluminio lavabile 8515/20/25](#)

Dati tecnici

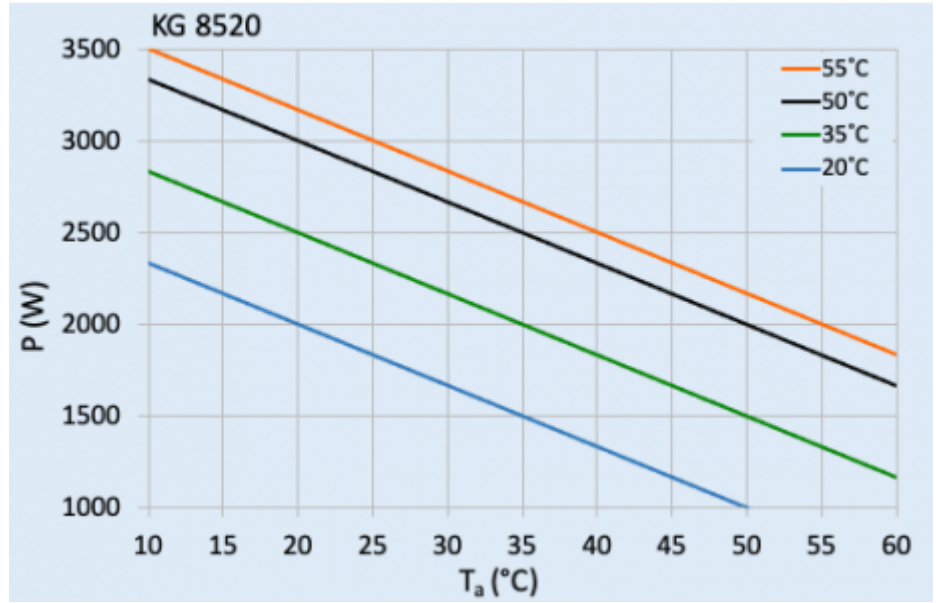
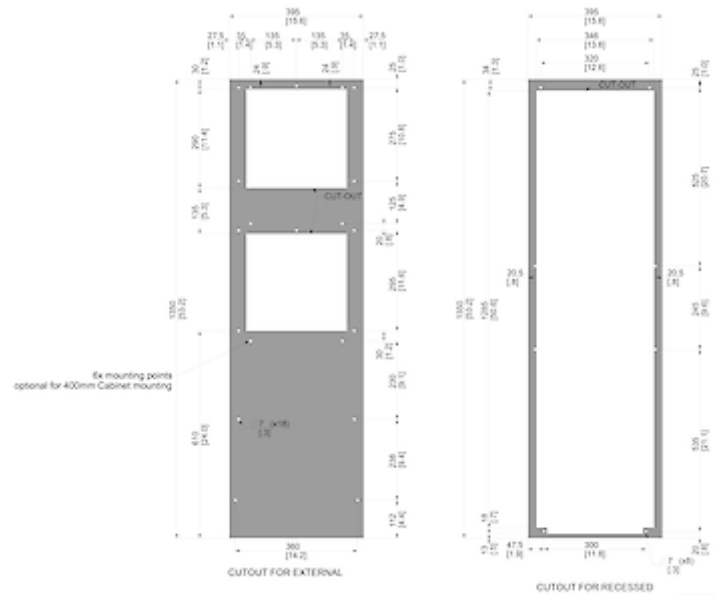
| | |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 2.0 kW @ 50 Hz 2.0 kW @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 1.7 kW @ 50 Hz 1.75 kW @ 60 Hz |
| EER A35A35: | 2.0 |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante / GWP: | R134a / 1430 |
| Carica di refrigerante: | 410 g / 14.5 oz |
| Alta / bassa pressione: | 30 / 6 bar 435 / 88 psi |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 60°C |
| Intervallo di temperatura UL: | 10°C - 60°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 680 / 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 500 / 850 m ³ /h |
| Montaggio: | montaggio a parete / semi incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm |
| Peso: | 48.7 kg |
| Tensione / frequenza: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| UL Tensione / frequenza: | 460 V / 60Hz 3~ |
| Corrente A35A35: | 1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 8 A |
| Corrente massima: | 2.9 A |
| Potenza nominale A35A35: | 0.97 kW @ 50 Hz 1.25 kW @ 60 Hz |
| Massima energia: | 1.75 kW |
| Fusibile: | 15 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |

| | |
|--|--|
| Compressore a corrente nominale: | 1.3 A |
| Ventilatori di corrente a pieno carico: | 1.3 A |
| Connesione: | Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485 |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni dima foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensioni scatola | 1042 x 405 x 242 mm |
| Peso lordo | 54 Kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158200 |